


Bande d'aide à l'orientation avec granulat minéral pour l'extérieur

(BAO ou rail de guidage)

dispositif d'aide à l'orientation
pour le guidage des personnes déficientes visuelles

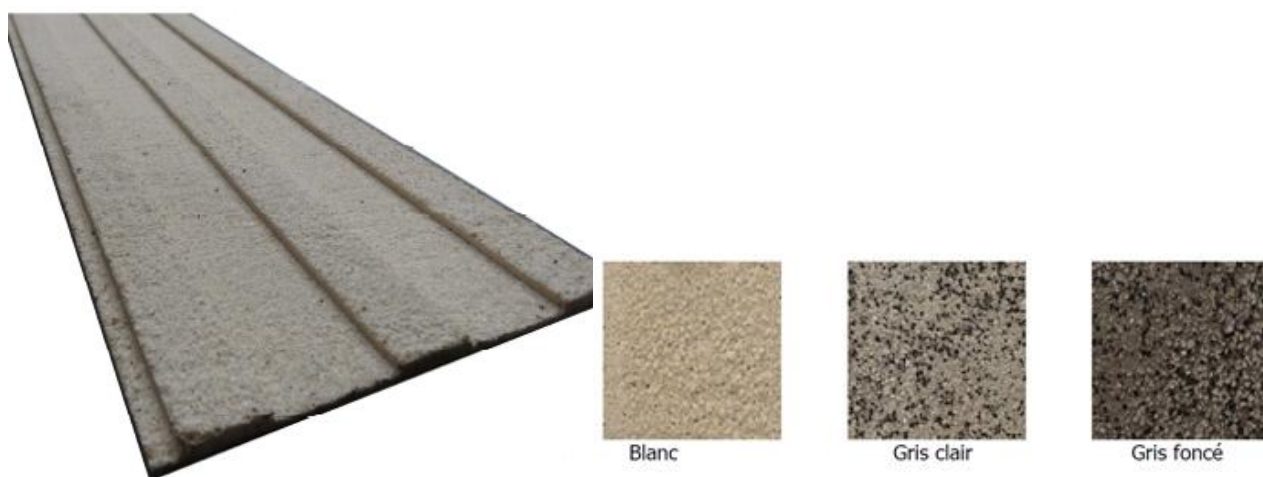

Bande de guidage antidérapante en résine méthacrylate et granulat minéral

Permet le guidage des personnes déficientes visuelles vers les points d'intérêt de l'environnement

Résiste aux chocs, aux UV et antigélicif

Longueurs : 17 cm x 1 m – 21 cm x 1 m

RAL standard blanc – gris clair – gris foncé

Pose :

Fixation par colle méthacrylate

Support sec, propre, dégraissé et décapé

Température ambiante comprise entre + 10 °C et +30 °C

Cadre légal : le guidage doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. À défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu et tactile.

Caractéristiques d'implantation :

A L'EXTERIEUR DES ERP DE TOUTE CATEGORIE ET A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 1 ET 2	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 210 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 150 mm</i>

A L'INTERIEUR DES ERP DE CATEGORIE 3 A 5	
DISPOSITIF SIMPLE BANDE	DISPOSITIF DOUBLE BANDE
<i>Chaque module comprend 4 nervures minimum Largeur minimale du module : 150 mm</i>	<i>Chaque module comprend 3 nervures minimum Largeur minimale du module : 150 mm</i>

DISPOSITIF SIMPLE BANDE
d : Dispositif
m : Module

DISPOSITIF DOUBLE BANDE
d : Dispositif
m : Module

